สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อส ที่นานายอักษรณรงค์ ปงลังกา ถึงนานางจรูญ วงค์สู้ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ท่าข้ามกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาวัสดุ อ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ณ เดือน กรกฎาคม 2561 บางส่วน บางประเภทสืบราคาจากท้องตลาด

ราคาค่าแรงใช้จากบัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 จากกรมบัญชีกลาง ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	361,907.68	1.3624	493,063.03	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0 % เงินประกันผลงานหัก..0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).. 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,063.03	
	ขออนุมัติในวงเงินงบประมาณ			493,000.00	
	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน ทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร


สถานที่ดำ นานายอักษรณรงค์ ปงลังกา ถึงนานางจรูญ วงค์ฮู้ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้น	735.00	ตร.ม.	-	-	1.27	933.45	933.45	
2	ทรายถมปรับระดับ	36.75	ลบ.ม.	186.00	6,835.50	99.00	3,638.25	10,473.75	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	110.25	ลบ.ม.	2,046.73	225,651.98	306.00	33,736.50	259,388.48	
4	ไม้แบบ	27.68	ลบ.ฟ	400.00	11,072.00	-	-	11,072.00	
5	ยางแอสฟัลท์	50.00	ลิตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
6	เหล็กกลมผิวเรียบSR24 RB 6 มม.	368.00	เส้น	42.00	15,456.00	10.00	3,680.00	19,136.00	
7	เหล็กกลมผิวเรียบSR24 RB 9 มม.	368.00	เส้น	91.00	33,488.00	21.00	7,728.00	41,216.00	
8	เหล็กกลมผิวเรียบSR24 RB 19 มม.	15.00	เส้น	396.00	5,940.00	65.00	975.00	6,915.00	
9	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	70.50	ตร.ม.	-	-	133.00	9,376.50	9,376.50	
10	งานลูกรังไหล่ทาง	23.85	ลบ.ม.	80.00	1,908.00	10.00	238.50	2,146.50	
	ค่าวัสด + ค่าแรงงาน				**301,601.48**	-	**60,306.20**	361,907.68	

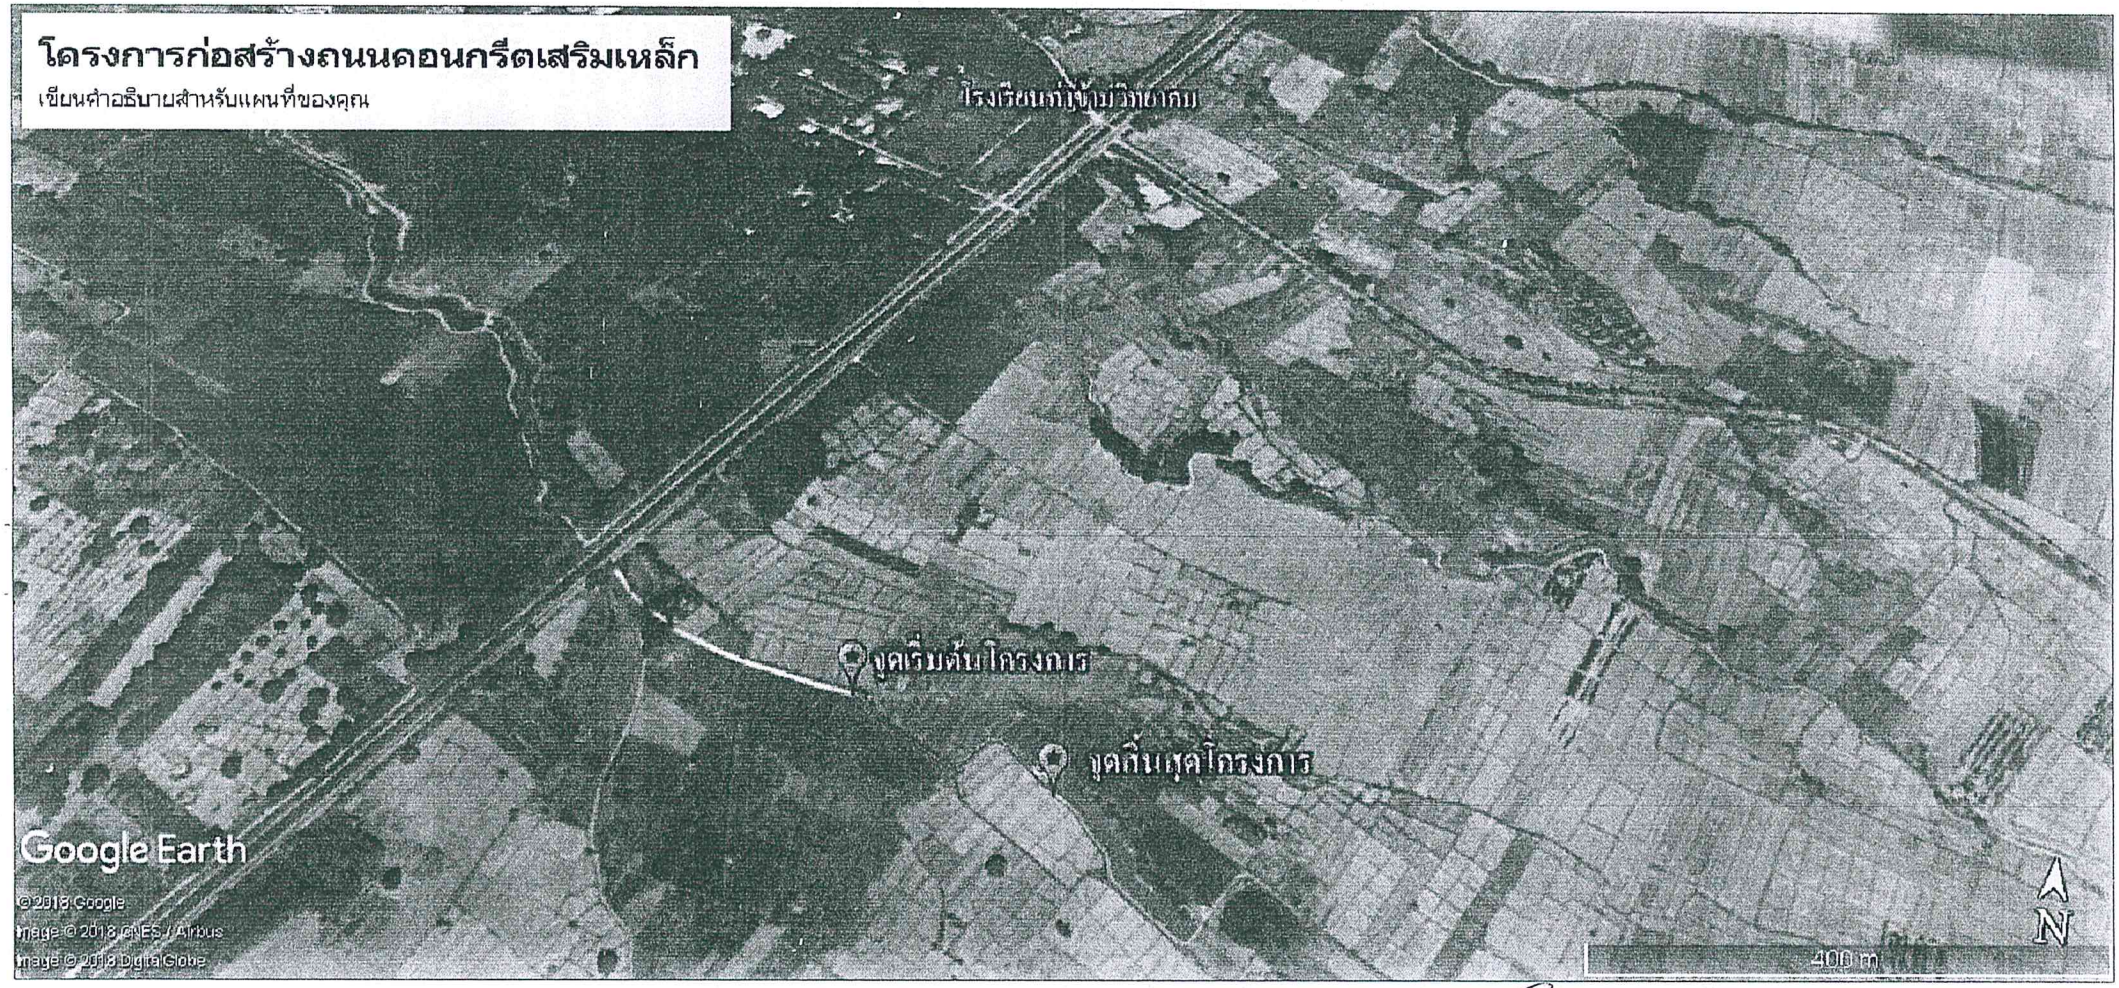

อบต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	เขียนแบบ	นายจิรศักดิ์ วังแสน ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ		ตรวจสอบ นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว ผอ. กองช่าง	เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู ปลัด อบต.	อนุมัติ นายเลื่อน เทียมแสน นายก อบต.	01 02
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่					

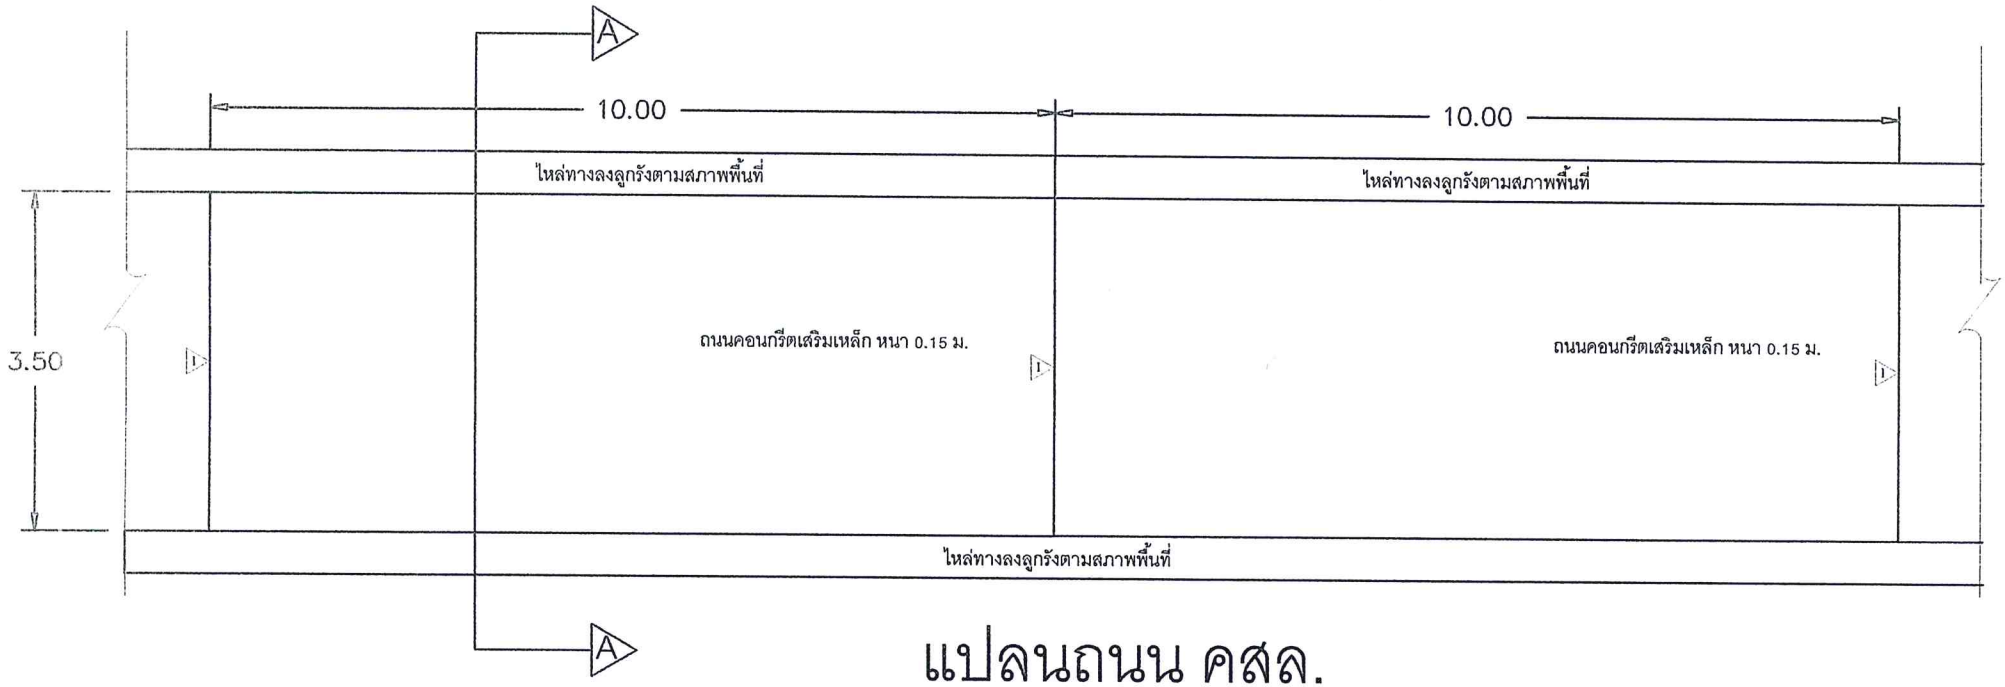

แปลนถนน คสล.

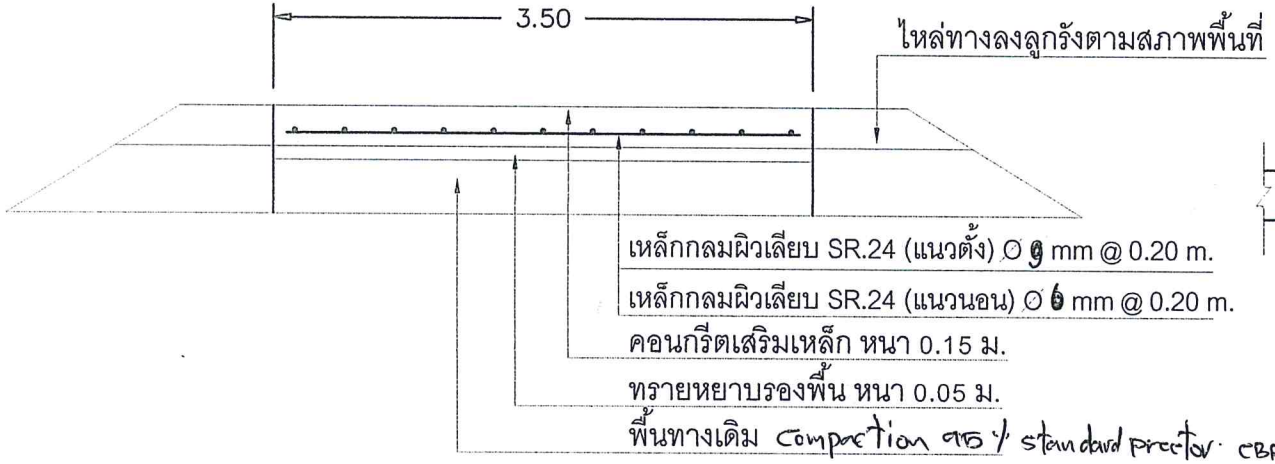



แบบขยาย 1 รอยต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	เขียนแบบ	นายจิรศักดิ์ วังแสน ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ		ตรวจสอบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	02 / 02
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่		นายชีรวุฒิ ควงแก้ว ผอ. กองช่าง	ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู ปลัด อบต.	นายเลื่อน เทียมแสน นายก อบต.	



บันทึกข้อตกลง (MOU)
การดูแลรักษาทรัพย์สินจากโครงการอันเป็นของทางราชการ
ระหว่าง
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
และ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

****

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการโครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่งผลผลิตการเกษตร **กิจกรรม** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขวัญ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จึงได้ทำความตกลงกันว่า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จะรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินอันเกิดจากโครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่งผลผลิตการเกษตร **กิจกรรม** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขวัญ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ อันประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ลงนาม.....
(นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ)
นายอำเภอเมืองแพร่
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงนาม.....
(นายเลื่อน เทียมแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงนาม.....พยาน
(นางปราณี ถิ่นจันทร์)
ปลัดอำเภอเมืองแพร่
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงนาม .....พยาน
(นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑